



FICHE TECHNIQUE

COULISSANT ALUMINIUM

VIVEZ AU RYTHME DES SAISONS !

Menuiserie de l'élégance par excellence, les baies coulissantes associent finesse des lignes et qualité de finition pour un apport de lumière maximal dans votre intérieur.


+ Descriptif

- Épaisseur du dormant : 70 mm
- Épaisseur de l'ouvrant : 40 mm
- Épaisseur du vitrage : 28 mm ou 32 mm
- Dormant : coupe 45° avec assemblage par pion
- Ouvrant : coupe 90° avec assemblage portefeuille

+ Esthétique

- Design Droit
- Faible largeur de profil pour gain de lumière
- Plusieurs possibilités : galandage, angle, avec fixe
- Montant renforcé sur les couleurs foncées pour éviter l'effet bilame

↓ Coupe horizontale et verticale

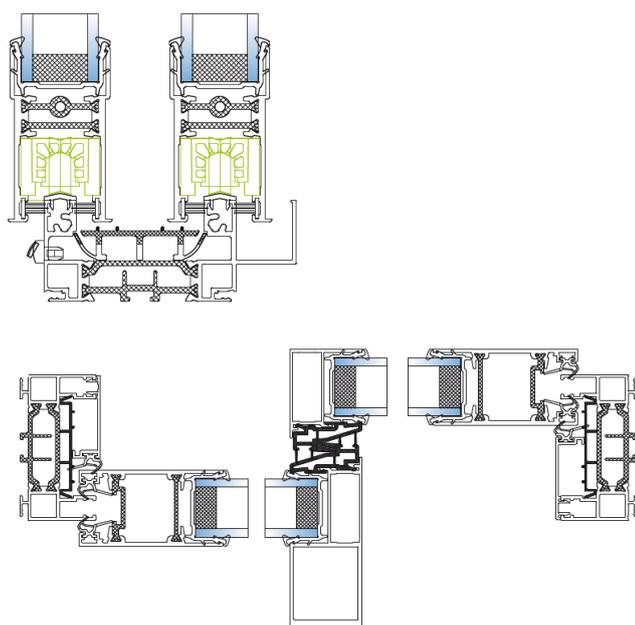

+ Quincaillerie

- Galets doubles réglables pour gérer le réglage des deux côtés de chaque ouvrant
- Fermetures de 1 à 5 points

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : obtention d'un $U_{w} \leq 1.3W/(m.K)$ selon le type de vitrage
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du double ou triple vitrage le plus performant du marché
- Classement A*3 E*6B V*C2

+ Confort

- Fiabilité et performance constantes sur le long terme
- Garantie laquage 25 ans
- Confort phonique
- Possibilité de seuil encastré pour éviter une marche depuis l'intérieur
- RAL selon nuancier, ton bois et couleurs spécifiques Profils systems

+ Sécurité

- Vitrages retardateurs d'effraction (en option)
- Ferrures pouvant résister à des poids de 250 kg

+ Qualité

