

**PERSONENI**  
MENUISERIES DE QUALITÉ



FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

# PORTE D'ENTRÉE BOIS

[www.menuiserie-personeni.fr](http://www.menuiserie-personeni.fr)

# CHOISI AVEC SOIN, LE MODÈLE DE VOTRE PORTE REFLÈTE L'HOSPITALITÉ ET LE STYLE DE VOTRE FOYER

À la fois accueillantes, robustes et assurant une bonne isolation, nos portes d'entrée s'intégreront parfaitement à votre architecture.

## + Épaisseur

- Épaisseur cadre : 68 mm
- Épaisseur ouvrant : 68 mm

## + Paumelle

Paumelles **Excata** réglables dans les 3 dimensions

## + Garniture

- 1 Poignée sur plaque
- 2 Poignée sur rosace
- 3 Bâton de tirage



## + Seuil

Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »



## + Serrure

- Utilisation de serrure de marque **FUHR**
- En standard : serrure avec 5 points de fermeture à relevage avec béquille

### Type de verrouillage

- Rouleaux
- Crochets
- Pênes ronds
- Crochets avec pênes ronds

### Options

- Serrure avec fermeture à l'aide du cylindre,
  - Serrure motorisée avec utilisation d'un digicode.
- Possibilité de piloter l'ouverture avec un module depuis son smartphone

## + Cylindre

- Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
- Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé à l'intérieur et d'ouvrir depuis l'extérieur

## + Remplissage

Porte d'entrée Bois

- Panneau de porte en 3 plis
- Panneau Verrier de chez Volma
- Vitrage



FICHE TECHNIQUE

# PORTE D'ENTRÉE PVC

# CHOISI AVEC SOIN, LE MODÈLE DE VOTRE PORTE REFLÈTE L'HOSPITALITÉ ET LE STYLE DE VOTRE FOYER

À la fois accueillantes, robustes et assurant une bonne isolation, nos portes d'entrée s'intégreront parfaitement à votre architecture.

## + Épaisseur

- Épaisseur cadre : 70 mm
- Épaisseur ouvrant : 70 mm

## + Paumelle

Paumelles **Hahn** réglables dans les 3 dimensions


## + Garniture

- 1 Poignée sur plaque
- 2 Poignée sur rosace
- 3 Bâton de tirage



## + Seuil

Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »

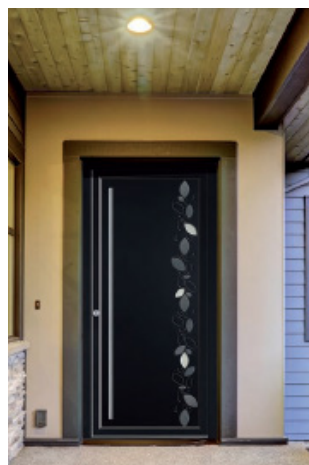

## + Serrure

- Utilisation de serrure de marque **FUHR**
- En standard : serrure avec 5 points de fermeture à relevage avec béquille

### Type de verrouillage

- Rouleaux
- Crochets
- Pênes ronds
- Crochets avec pênes ronds

Tous ces équipements sont réglables pour la compression de la porte

### Options

- Serrure avec fermeture à l'aide du cylindre,
  - Serrure motorisée avec utilisation d'un digicode.
- Possibilité de piloter l'ouverture avec un module depuis son smartphone

## + Cylindre

- Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
- Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé à l'intérieur et d'ouvrir depuis l'extérieur

## + Remplissage

- Grand choix de panneaux de remplissage PVC
- Panneaux Verriers

Les panneaux sont composés de 2 plis de contreplaqué marine avec entre eux de la mousse pour l'isolation et un revêtement PVC. Pour les profils plaxés le revêtement sera en aluminium pour une meilleure tenue dans le temps.

- Possibilité de mettre un panneau Monobloc.



FICHE TECHNIQUE

# PORTE D'ENTRÉE ALU

# CHOISI AVEC SOIN, LE MODÈLE DE VOTRE PORTE REFLÈTE L'HOSPITALITÉ ET LE STYLE DE VOTRE FOYER

À la fois accueillantes, robustes et assurant une bonne isolation, nos portes d'entrée s'intégreront parfaitement à votre architecture.

## + Épaisseur

- Épaisseur cadre : 70 mm
- Épaisseur ouvrant : 70 mm

## + Paumelle

Paumelles **Hahn** réglables dans les 3 dimensions

## + Garniture

- 1 Poignée sur plaque
- 2 Poignée sur rosace
- 3 Bâton de tirage



## + Seuil

Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »



## + Serrure

- Utilisation de serrure de marque **FUHR**
- En standard : serrure avec 5 points de fermeture à relevage avec béquille

### Type de verrouillage

- Rouleaux
- Crochets
- Pênes ronds
- Crochets avec pênes ronds

Tous ces équipements sont réglables pour la compression de la porte

### Options

- Serrure avec fermeture à l'aide du cylindre,
  - Serrure motorisée avec utilisation d'un digicode.
- Possibilité de piloter l'ouverture avec un module depuis son smartphone

## + Cylindre

- Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
- Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé à l'intérieur et d'ouvrir depuis l'extérieur

## + Remplissage

- Grand choix de panneaux de remplissage aluminium
  - Panneaux Verriers
- Les panneaux sont composés de 2 plis de contreplaqué marine avec entre eux de la mousse pour l'isolation et un revêtement aluminium
- Possibilité de mettre un panneau Monobloc.

**PERSONENI**  
MENUISERIES DE QUALITÉ



FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

# PORTE D'ENTRÉE BOIS/ALU

[www.menuiserie-personeni.fr](http://www.menuiserie-personeni.fr)

# CHOISI AVEC SOIN, LE MODÈLE DE VOTRE PORTE REFLÈTE L'HOSPITALITÉ ET LE STYLE DE VOTRE FOYER

À la fois accueillantes, robustes et assurant une bonne isolation, nos portes d'entrée s'intégreront parfaitement à votre architecture.

## + Épaisseur

- Épaisseur cadre : 87 mm
- Épaisseur ouvrant : 87 mm

## + Paumelle

Paumelles **Excata** réglables dans les 3 dimensions

## + Garniture

- 1 Poignée sur plaque
- 2 Poignée sur rosace
- 3 Bâton de tirage



## + Seuil

Toutes nos portes sont équipées de seuil aluminium respectant la norme « Personne à Mobilité Réduite »



## + Serrure

- Utilisation de serrure de marque **FUHR**
- En standard : serrure avec 5 points de fermeture à relevage avec béquille

### Type de verrouillage

- Rouleaux
- Crochets
- Pênes ronds
- Crochets avec pênes ronds

Tous ces équipements sont réglables pour la compression de la porte

### Options

- Serrure avec fermeture à l'aide du cylindre,
  - Serrure motorisée avec utilisation d'un digicode.
- Possibilité de piloter l'ouverture avec un module depuis son smartphone

## + Cylindre

- Cylindre Iséo débrayable avec 5 clés et carte de sécurité
- Avantage du cylindre : possibilité de laisser une clé à l'intérieur et d'ouvrir depuis l'extérieur

## + Remplissage

Porte d'entrée bois aluminium

- Panneau verrier
- Panneau de porte aluminium

Les panneaux sont composés d'un pli de contreplaqué marine avec une épaisseur de mousse pour l'isolation, un revêtement aluminium et un panneau lamellé collé bois avec le même design que le panneau aluminium.