



FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE ALUMINIUM

DESIGN ÉPURÉ, LIGNES FLUIDES, ERGONOMIE ET FONCTIONNALITÉS.

Parce qu'il vous permet de créer des ouvertures de toutes dimensions, l'alu vous suit dans tous vos projets les plus fous !

+ Description

- Épaisseur du dormant : 70 mm
- Épaisseur de l'ouvrant : 78 mm

Pour ouvrant visible

- Épaisseur du vitrage dans le dormant : de 24 mm jusqu'à 50 mm
- Épaisseur du vitrage dans l'ouvrant : de 24 mm jusqu'à 56 mm

Pour ouvrant caché :


Épaisseur du vitrage : 28 mm ou 32 mm

- Dormant et ouvrant coupe 45° avec assemblage par pion
- 3 niveaux de performance en fonction du bouclier thermique


+ Esthétique

- Design Droit
- Faible largeur de profil pour gain de lumière
- Possibilité de faire différents types de formes : cintrée, anse de panier, plein cintre, triangle, oval, trapèze
- Ouvrant visible ou Ouvrant caché

↓ Ouvrant caché

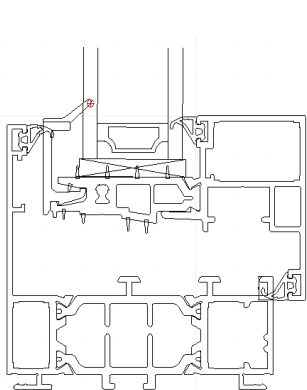

↓ Ouvrant visible

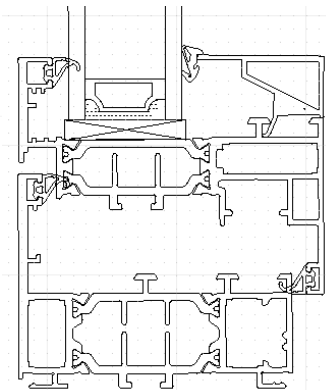

+ Quincaillerie

Quincaillerie Siegenia

permettant les types d'ouverture suivants :

- à la française
 - oscillo battante
 - à soufflet
-
- Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
 - Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à l'intérieur de la maison)
 - Réglage dans les 3 dimensions
 - Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : obtention d'un $U_{w} \leq 1.3W/(m^2.K)$ selon le type de vitrage et bouclier thermique
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du double ou triple vitrage le plus performant du marché

+ Confort

- Fiabilité et performance constantes sur le long terme
- Garantie laquage 25 ans
- Confort phonique
- Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne à Mobilité Réduite »
- RAL selon nuancier, ton bois et couleurs spécifiques Profils systems

+ Sécurité

- Vitrages retardateurs d'effraction (en option)
- Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

+ Qualité



PERSONENI
MENUISERIES DE QUALITÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE



FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE BOIS/ALU

www.menuiserie-personeni.fr

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE.


La fenêtre mixte permet de garder le cadre en bois pour l'intérieur, avec ses belles teintes naturelles et le cadre aluminium à l'extérieur avec au choix les coloris variés ou classiques.

+ Esthétique




Gamme PERSO Mixte 68

Gamme PERSO Mixte 61



PERSO MIXTE 68

- Dormant + Aluminium épaisseur 84 mm
- Ouvrant + Aluminium épaisseur 87 mm
- Aluminium gamme Easy Plana de chez Uniform (profils droits)
- Épaisseur du vitrage : Double vitrage de 24 mm à 52 mm d'épaisseur
- Double joint en option



PERSO MIXTE 61

- Dormant + Aluminium épaisseur 80mm
- Ouvrant + Aluminium épaisseur 80mm
- Aluminium gamme Soft Line de chez Uniform (profils arrondis)
- Épaisseur du vitrage : Double vitrage à partir de 24 mm d'épaisseur uniquement

Possibilité de faire différents types de formes

- Cintrée
- Anse de panier
- Plein cintre
- Triangle
- Oval
- Trapèze

Coloris

Nombreux coloris et ton bois suivant nuancier Uniform

Finition

- Lazure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
- RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

Garantie 12 ans sous conditions

+ Quincaillerie

- Quincaillerie Siegenia permettant les types d'ouverture suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet, translation
- Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
- Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à l'intérieur de la maison)
- Réglage dans les 3 dimensions
- Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe (en option pour MIXTE 61)
- Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe automatiquement pour MIXTE 68

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : $U_w \leq 1.3W/(m^2.K)$
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du double ou triple vitrage les plus performants du marché

+ Confort

- Fiabilité et performance constantes sur le long terme
- Confort phonique
- Entretien facile
- Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne à Mobilité Réduite »

+ Sécurité

- Vitrages retardateurs d'effraction (en option)
- Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

+ Qualité



PERSONENI
MENUISERIES DE QUALITÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE



FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE BOIS PERSO PASSIVE

www.menuiserie-personeni.fr

OFFRIR LA MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POSSIBLE

Un système de ventilation sophistiqué pour un excellent renouvellement de l'air.

+ Description

- Épaisseur du dormant : 88 mm
- Épaisseur de l'ouvrant : 106,5 mm
- Épaisseur du vitrage : triple vitrage de 52 mm à 56 mm d'épaisseur

+ Qualité



+ Esthétique

Deux designs de parclose :

- Biais (standard)
- Doucine (option)

Possibilité de faire différents types de formes :


- Triangle
- Trapèze

Essence du bois :

- Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang...)
- Chêne lamellé collé
- Pin lamellé collé


Rejet d'eau :

- Aluminium (standard)
- Bois (option)

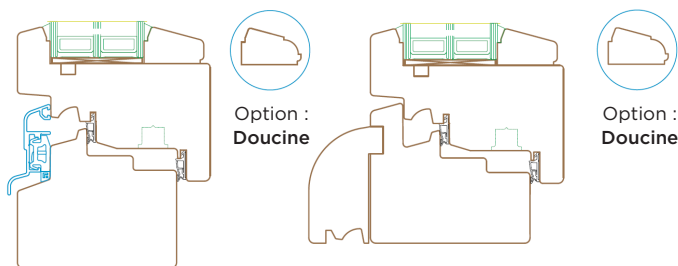

Battement central :


- Avec battement rapporté (standard)



Option : Doucine



- Faux battement (option)



Option : Doucine



Double joint automatiquement

Finition :

- Lasure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
- RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

Garantie 12 ans sous conditions

+ Quincaillerie

- Quincaillerie Siegenia permettant les types d'ouverture suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
- Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
- Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à l'intérieur de la maison)
- Réglage dans les 3 dimensions

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : obtention d'un $U_{w} \leq 0.8W/(m^2.K)$
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant du marché
- Classement A*4 E*7B V*C2

+ Confort

- Fiabilité et performance constantes sur le long terme
- Confort phonique
- Entretien facile
- Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne à Mobilité Réduite »

+ Sécurité

- Possibilité de mettre des vitrages retardateurs d'effraction (en option)
- Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg



FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE BOIS PERSO 68

LA FENÊTRE BOIS, UN PRODUIT DE QUALITÉ NOBLE

Esthétiques, durables, robustes,
les fenêtres bois ont des capacités
isolantes remarquables,
autant acoustique que thermique.

+ Description

- Épaisseur du dormant : 68 mm
- Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm
- Épaisseur du vitrage : Double vitrage à partir de 24 mm d'épaisseur, Triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur

+ Qualité



+ Esthétique

Deux designs de parclose :

- Biais (standard)
- Doucine (option)

Possibilité de faire différents types de formes :


- Cintrée • Anse de panier • Plein cintre • Triangle
- Oval • Trapèze • Pliante

Essence du bois :

- Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang...)
- Chêne lamellé collé
- Pin lamellé collé


Rejet d'eau :

- Aluminium (standard)
- Bois (option)

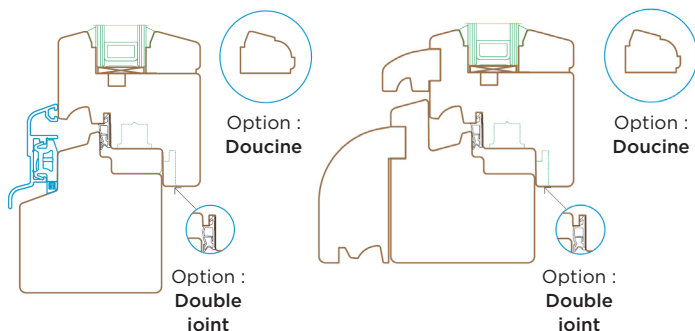


Battement central :

- Avec battement rapporté (standard)

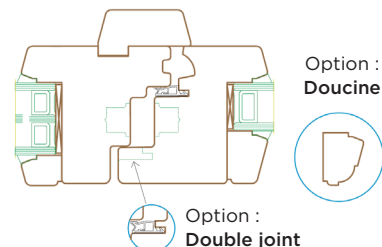

- Faux battement (option)

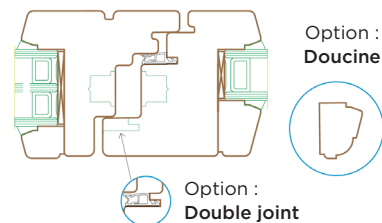

Double joint (en option)

Finition :

- Lasure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
- RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

Garantie 12 ans sous conditions

+ Quincaillerie

- Quincaillerie Siegenia permettant les types d'ouverture suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
- Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
- Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à l'intérieur de la maison)
- Réglage dans les 3 dimensions
- Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : obtention d'un $U_w \leq 1.3W/(m^2.K)$
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant du marché
- Classement A*4 E*7B V*C2

+ Confort

- Fiabilité et performance constantes sur le long terme
- Confort phonique
- Entretien facile
- Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne à Mobilité Réduite »

+ Sécurité

- Vitrages retardateurs d'effraction (en option)
- Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg



FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE BOIS PERSO 78

LA FENÊTRE BOIS, UN PRODUIT DE QUALITÉ NOBLE

Esthétiques, durables, robustes,
les fenêtres bois ont des capacités
isolantes remarquables,
autant acoustique que thermique.

+ Description

- Épaisseur du dormant : 78 mm
 - Épaisseur de l'ouvrant : 78 mm
 - Épaisseur du vitrage :
- Triple vitrage de 36 mm à 44 mm d'épaisseur

+ Qualité



+ Esthétique

Deux designs de parclose :

- Biais (standard)
- Doucine (option)

Possibilité de faire différents types de formes :


- Cintrée • Anse de panier • Plein cintre • Triangle
- Oval • Trapèze • Pliante

Essence du bois :

- Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang...)
- Chêne lamellé collé
- Pin lamellé collé


Rejet d'eau :

- Aluminium (standard)
- Bois (option)

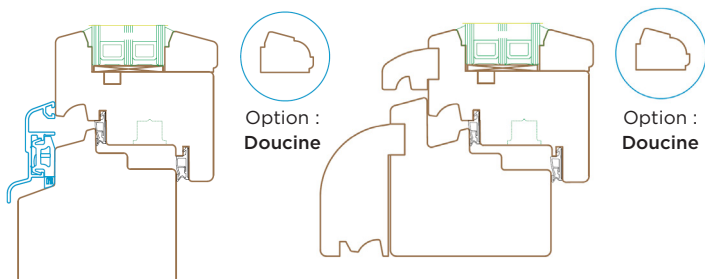

Battement central :


- Avec battement rapporté (standard)



Option :
Doucine



- Faux battement (option)



Option :
Doucine



Double joint automatiquement

Finition :

- Lasure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
- RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

Garantie 12 ans sous conditions

+ Quincaillerie

- Quincaillerie Siegenia permettant les types d'ouverture suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
- Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
- Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à l'intérieur de la maison)
- Réglage dans les 3 dimensions

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : obtention d'un $U_{w} \leq 1,3W/(m^2.K)$
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant du marché
- Classement A*4 E*7B V*C2

+ Confort

- Fiabilité et performance constantes sur le long terme
- Confort phonique
- Entretien facile
- Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne à Mobilité Réduite »

+ Sécurité

- Vitrages retardateurs d'effraction (en option)
- Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg



FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE BOIS PERSO 88

LA FENÊTRE BOIS, UN PRODUIT DE QUALITÉ NOBLE

Esthétiques, durables, robustes,
les fenêtres bois ont des capacités
isolantes remarquables,
autant acoustique que thermique.

+ Description

- Épaisseur du dormant : 88 mm
 - Épaisseur de l'ouvrant : 88 mm
 - Épaisseur du vitrage :
- Triple vitrage de 44 mm à 52 mm d'épaisseur

+ Qualité



+ Esthétique

Deux designs de parclose :

- Biais (standard)
- Doucine (option)

Possibilité de faire différents types de formes :


- Triangle • Trapèze • Pliante

Essence du bois :

- Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang...)
- Chêne lamellé collé
- Pin lamellé collé

Rejet d'eau :

- Aluminium (standard)
- Bois (option)

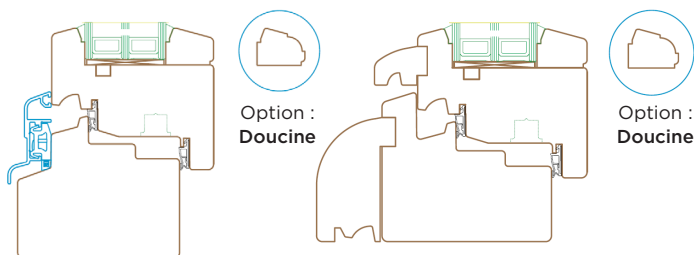

Battement central :


- Avec battement rapporté (standard)



Option :
Doucine



- Faux battement (option)



Option :
Doucine



Double joint automatiquement

Finition :

- Lasure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
- RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

Garantie 12 ans sous conditions

+ Quincaillerie

- Quincaillerie Siegenia permettant les types d'ouverture suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
- Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
- Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à l'intérieur de la maison)
- Réglage dans les 3 dimensions

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : obtention d'un $U_{w} \leq 1W/(m^2.K)$
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant du marché
- Classement A*4 E7B VC2

+ Confort

- Fiabilité et performance constant sur le long terme
- Confort phonique
- Entretien facile
- Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne à Mobilité Réduite »

+ Sécurité

- Vitrages retardateurs d'effraction (en option)
- Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

PERSONENI
MENUISERIES DE QUALITÉ



FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE PVC

www.menuiserie-personeni.fr

UN MATÉRIAU INALTÉRABLE À MOINDRE COÛT.

Le PVC nécessite peu d'entretien. C'est le matériau qui permet la fabrication des fenêtres les plus performantes pour ce qui est de l'isolation thermique. Ambiance classique avec une fenêtre PVC couleur chêne doré et petits bois laiton ou plutôt tendance contemporaine avec une fenêtre PVC couleur gris anthracite finition lisse ?

+ Esthétique

Deux designs d'ouvrants :

- **Silhouette** aux formes douces et arrondies
- **Platinum** aux formes droites et contemporaines



Différents types de formes :

- Cintrée
- Anse de panier
- Plein cintre
- Triangle
- Oval
- Trapèze



Coloris : Nombreux coloris et ton bois suivant nuancier Schüco



+ Quincaillerie

- Quincaillerie Siegenia permettant les types d'ouvertures suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet, translation, coulissante
- Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
- Possibilité d'avoir le ferrage invisible pour ne pas voir de quincaillerie à l'intérieur de la maison
- Réglage dans les 3 dimensions
- Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe

+ Performances

- Maîtrise énergétique idéale : profilés à 5 chambres d'isolation pour obtenir un $U_{w} \leq 1,3W/(m^2K)$
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Conçue pour intégrer du double ou triple vitrage les plus performants du marché
- Classement A*3 E*7B V*A2

+ Confort

- Fiabilité et performance constantes sur le long terme
- Confort phonique
- Entretien facile : 1 à 2 nettoyages à l'eau et au savon par an
- Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne à Mobilité Réduite »
- Contribution à l'environnement en intégrant des matériaux recyclés

+ Sécurité

- Possibilité de mettre des vitrages retardateurs d'effraction en option
- Haute résistance mécanique : profilés PVC renforcés avec acier testés au choc
- Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

+ Qualité

